




TRIAN
OPAL
LED

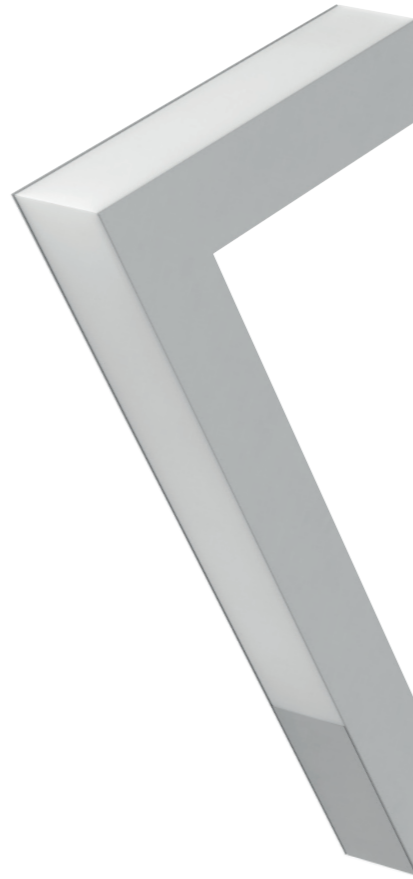


PHOTOMETRY



LED LUMINAIRES
ARCHITECTURAL




MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	WEIGHT (kg)
TRIAN	1900	28	68	80+	3000	4.1
TRIAN	2000	28	71	80+	4000	4.1

Luminous flux tolerance +/- 10%.

Trian



EN

Mounting

Wall mounted (WMD)

Light source

LED

Optical system

Opal diffuser (OPD)

Wiring

Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)

Materials

Housing: extruded aluminium

Diffuser: PMMA

Surface finish

Housing: elox

Service lifetime

50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)

Ambient temperature

From -20 °C to +35 °C

DE

Montage

Wandleuchte (WMD)

Lichtquelle

LED

Optisches System

Opal Diffusor (OPD)

Vorschaltgerät

Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)

Material

Körper: Extrudiertes Aluminium

Diffusor: PMMA

Seilabhängung 1,5 m (hängende Version)

Oberflächenveredelung

Körper: elox

Lebensdauer

50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)

Umgebungstemperatur

Von -20 °C bis +35 °C

FR

Montage

Applique murale (WMD)

Source lumineuse

LED

Système optique

Diffuseur opale (OPD)

Équipement électrique

Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)

Matériels

Corps: aluminium extrudé

Diffuseur: PMMA

Finition de surface

Corps: elox

Durée de vie utile

50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)

Température ambiante

De -20 °C à +35 °C

SK

Montáž

Montáž na stenu (WMD)

Svetelný zdroj

LED

Optický systém

Opálový difúzor (OPD)

Elektrická výbava

Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)

Material

Teleso: extrudovaný hliník

Difúzor: PMMA

Povrchová úprava

Teleso: elox

Service life

50,000 hodín/L80/B10 (ta 25°C)

Teplota okolia

Od -20 °C do +35 °C

ES

Montaje

Montaje en pared (WMD)

Fuente luminica

LED

Sistema óptico

Difusor ópalo (OPD)

Cableado

Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)

Material

Cuerpo: aluminio extruido

Difusor: PMMA

Tratamiento de la superficie

Cuerpo: elox

Vida útil

50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)

Temperatura ambiente

Desde -20 °C a +35 °C

IT

Installazione

A parete (WMD)

Sorgente luminosa

LED

Sistema ottico

Diffusore opale (OPD)

Cablaggio

Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiali

Corpo: estruso di alluminio

Diffusore: PMMA

Finitura

Corpo: elox

Durata di vita

50,000 ore/L80/B10 (ta 25°C)

Temperatura d'ambiente

Da -20 °C a +35 °C

RU

Установка

Настенная (WMD)

Источник света

LED

Оптическая система

Матовый рассеиватель (OPD)

Электрическое оснащение

Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)

Материал

Корпус: экструдированный алюминий

Рассеиватель: полиметилметакрилат

Отделка поверхности

Корпус: эпокс

Срок службы

50,000 часов/L80/B10 (ta 25°C)

Температура окружающей среды

От -20 °C до +35 °C